



SCHACHTABDECKUNG | SD11 BRE PRODUKTBESCHRIEB

Seite | 1

Sichere Technik für eine saubere Umwelt



Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

SCHACHTABDECKUNG SD11

Edelstahl WS 1.4301/07 | V2A oder 1.4404/1.4571 | V4A.
Oberfläche: metallblank, tauchgebeizt. Grösse: nach Mass gefertigt. Lichter Durchgang etwas kleiner. Eckige Ausführung, regensicher, begehbar, für drucklosen Betrieb beschränkt gasdicht (absolut drucklos), in der Klasse 6kN und 15kN möglich. Anschluss für Potentialausgleich vorbereitet. Schachtabdeckung und Rahmen unter Schutzgas geschweisst, im Tauchbad gebeizt und passiviert. Einschliesslich entsprechendem Bedienschlüssel. Einsatz in Ex-Zone 1 und Ex-Zone 2.

DECKEL

aus Edelstahl-Tränenblech, mit zusätzlicher unten liegender Versteifung entsprechend der Belastungsklasse, Rutschhemmung nach DIN EN 124-1:2015-09, Dichtung an der Deckelunterseite, mit Schraubverschluss, ohne Scharniere, zum bauseitigen Ausheben mit Hebegerät.

RAHMEN

aus Bodenwinkelprofil mit Mauerankern, vorbereitet zum Einbetonieren oder mit Laschen zum Andübeln.



OPTIONALES ZUBEHÖR

- Isolierung des Deckels (FCKW-frei)
- Deckelbelch mit Tränenblech
- flexibel wählbares Rahmenprofil
- Befestigungsmaterial
- Moosgummi
- Absturz-Sicherheitsgitter und Schacht-Barriere
- Ausführung als Notausstieg
- Sicherheitssteckschloss zur Einbruchhemmung, mit oder ohne Profilzylinder
- Magnetkontakt (Anzeige ob Deckel auf/zu)
- Dichtung an der Deckelunterseite angeklebt
- Lackierung nach RAL-Karte
- mehrteilige Ausführung
- SD7 - Schraubverschluss
- für Einbau in Pflaster oder Teer



SPRECHEN SIE MIT UNS.

Wir beraten Sie sehr gerne.

Hersteller:



HELMUT BRESCHAN AG
Bösch 81, Postfach
CH-6331 Hünenberg ZG

Telefon +41 41 784 50 00
info@breschan.ch
www.breschan.ch



SCHACHTABDECKUNG | SD11 BRE PRODUKTBESCHRIEB

Seite | 2

Sichere Technik für eine saubere Umwelt

LIEFERBARE GRÖSSEN

Wir fertigen grundsätzlich alle Schachtabdeckungen auf Mass.

SCHLIESS-SYSTEME

HUBER-Schachtabdeckungen unterstützen grundsätzlich zwei unterschiedliche Schliess-Systeme - Profilzylinder (Standard) und Rundzylinder (siehe optionales Zubehör).

BAUREIHEN PROFILZYLINDER | STANDARD

KABA Star 1414

KABA 20 1414

KESO 2000 21.240

KESO 2000S 21.240

KESO 4000S 41.240



Standard: EURO-Profilzylinder

BAUREIHEN RUNDZYLINDER | OPTION

KABA 8 1514

KABA Star 1514

KABA 20 1514

KESO 2000 21.013

KESO 2000S 21.013

KESO 4000S 41.013



Option: KABA/KESO Halbzyylinder

HINWEIS

Es muss sichergestellt sein, dass Schächte sicher begangen werden können. Gemäss DGUV Vorschrift 22 „Abwassertechnische Anlagen“, und DVGW Arbeitsblatt W122 „Abschlussbauwerke für Brunnen der Wassergewinnung“ muss die lichte Weite von Einstiegsöffnungen mindestens 800 mm betragen.

Mögliche Massnahmen zur Arbeitssicherheit:

- klappbares Absturzsicherheitsgitter ASG
- klappbare oder steckbare Geländer
- Steigleitern und Einstieghilfen (siehe Blatt Leitern)
- persönliche Schutzausrüstung PSA

Ausführungen:

- Wir fertigen auch auf Mass und bauen jede Grösse von Schachtabdeckungen
- Für verschiedenen Versionen beachten Sie: Optionales Zubehör
- Preise und technische Daten unter Vorbehalt, Vorverkauf vorbehalten



SPRECHEN SIE MIT UNS.

Wir beraten Sie sehr gerne.

Hersteller:



HELMUT BRESCHAN AG

Bösch 81, Postfach
CH-6331 Hünenberg ZG

Telefon +41 41 784 50 00

info@breschan.ch





www.breschan.ch



SCHACHTABDECKUNG | SD11 BRE

PRODUKTBESCHRIEB

TECHNISCHE DATEN

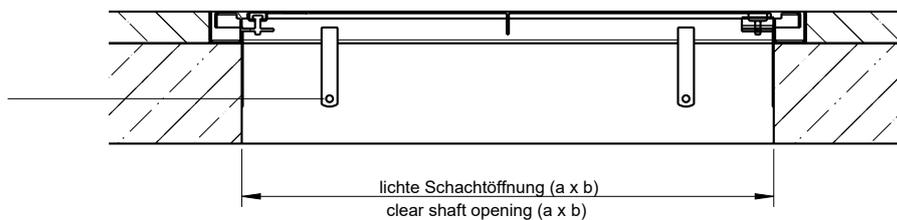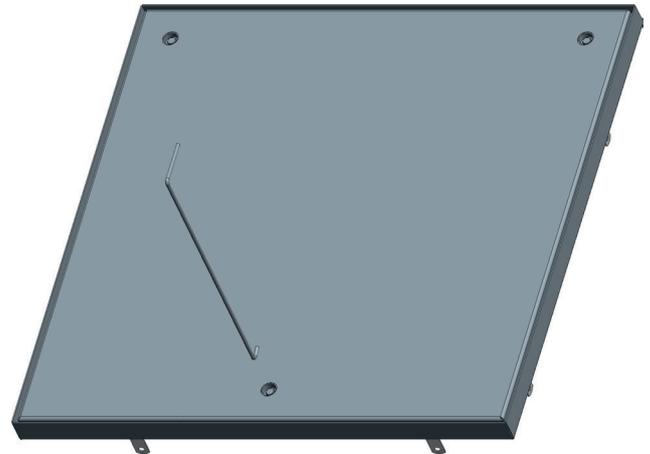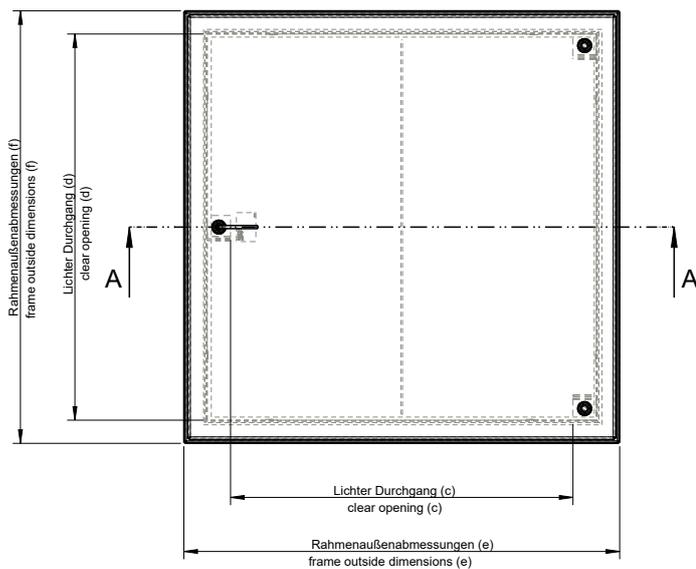

SPRECHEN SIE MIT UNS.

Wir beraten Sie sehr gerne.

Hersteller:



HELMUT BRESCHAN AG

Bösch 81, Postfach
CH-6331 Hünenberg ZG

Telefon +41 41 784 50 00

info@breschan.ch

www.breschan.ch